

EXTRACTOR PUNTUAL



PTEX

Extractor local telescópico perfecto para lugares de trabajo estrechos, por ejemplo, cabinas de soldadura y bancos de trabajo.



FUMEX
PURE ADVANTAGE



Extractor puntual telescópico para lugares de trabajo estrechos

FUMEX PTEX – Un extractor local telescópico compacto y flexible con baja caída de presión. El diámetro es de Ø125 mm y la extracción local se puede ajustar desde una longitud de 1,3-2,1 metros. Un muelle de gas equilibra el propio peso del brazo. Además, el PTEX está equipado con un botón manual para ajustar la articulación de fricción superior, lo que hace que el ajuste sea muy sencillo.

El dispositivo de aspiración con regulador manual está fabricado enteramente con chapa de acero con el sistema de acoplamiento rápido simple de Fumex para accesorios. Se puede girar 360 ° e inclinarse 90 °. Por eso, el soporte de fijación en la pared tiene una función de giro de 360 °.

El extractor local se suministra de serie con una manguera de PVC no inflamable y, dependiendo de la naturaleza del trabajo, hay muchas mangueras distintas de entre las que elegir.

Los brazos de soporte exteriores confieren una baja caída de presión y un bajo riesgo de obstrucción. Gracias al interior liso del canal de aspiración, la limpieza del PTEX es muy sencilla.

FUMEX PTEX es fácil de instalar y tiene accesorios para montaje en el techo o en el suelo.

Plano de dimensiones (mm)


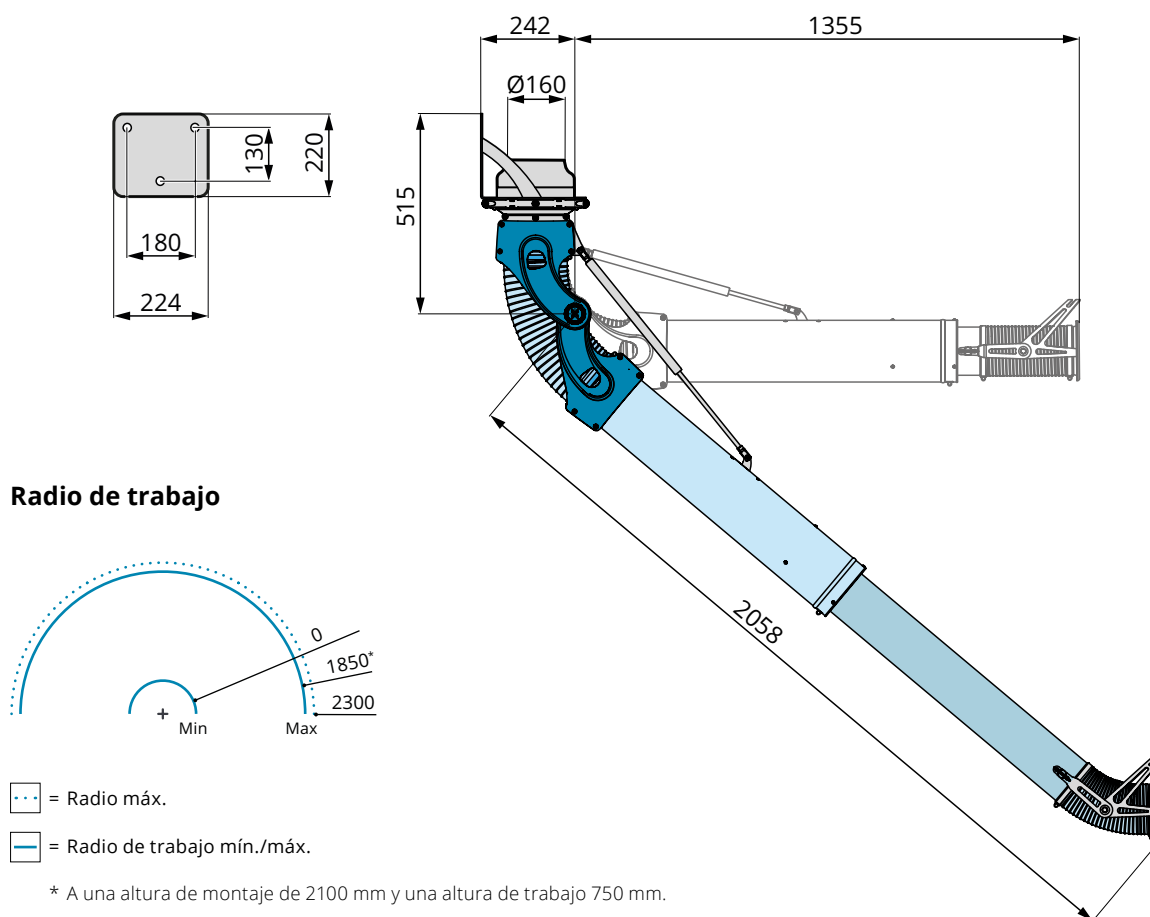


Diagrama de la caída de presión

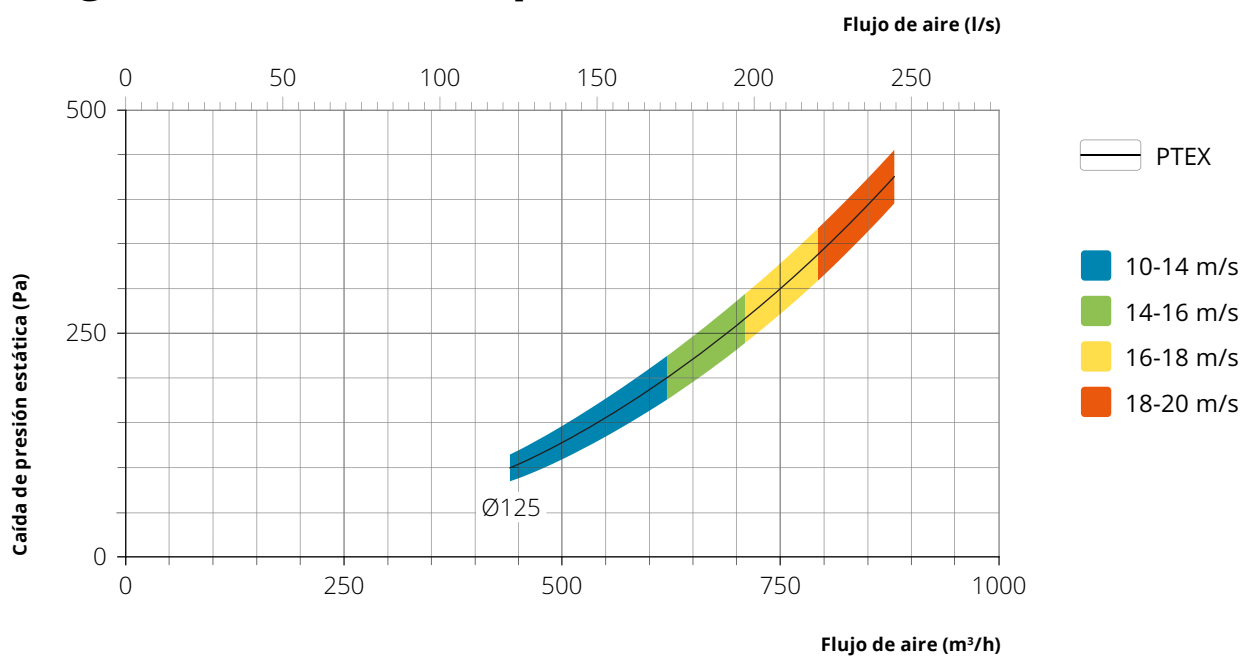


Soporte de techo y suelo

El PTEX se suministra con un soporte de pared de serie y también se puede montar en el suelo y en el techo.

PTXA


- Soporte de techo y suelo
- Disponible en longitudes de 0,5/1/1,5/2/2,2 metros.
- Giratorio 360 °.

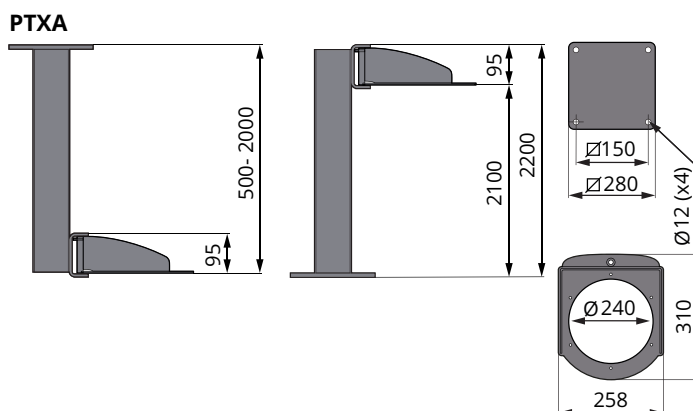

Accesorios

Manguera de extensión PFS


Con boquilla magnética y acoplamiento rápido. Manguera pirorretardante según la norma DIN4102B2 (M2).



Artículo	Ø (mm)	Longitud (mm)	Peso (kg)
PFS -125/4	125	4000	4
PFS -125/8	125	8000	6

Cubierta cónica PK

Cubierta de chapa de acero con acoplamiento rápido. Lacado en gris antracita.



Especificaciones

Versión de la entrega

El extractor local se entrega sin montar, incluye el soporte de pared para una fácil instalación.

Tipo de manguera

PVC. No inflamable, adecuada para soldadura y gases de combustión. Resistente a temperaturas entre -10 °C y +90 °C. Se puede suministrar otra calidad de manguera a pedido.

Acabado de superficie

Piezas de plástico PA, PA 30 % y PEHD-300
Piezas de aluminio Anodizadas o lacadas
Piezas de acero Oxidadas en negro, galvanizadas o lacadas.

Peso (manguera no incluida)

14,1 kg incluido el soporte de pared y la articulación giratoria

EXTRACTORES LOCALES • EXTRACTORES DE GASES DE ESCAPE • VENTILADORES • FILTROS • CORTINAS • UNIDADES DE CONTROL

FUMEX